
glass technology





EcoLam / EcoLam Plus

l'accès **parfait** au haut niveau



glass technology





Unité de commande claire garantissant une utilisation facile



Réglage manuel de la longueur avec ajustement précis

La table de découpe pour verre feuilleté **EcoLam** est dotée des fonctions automatisées de découpe, rompage, chauffage et séparation. Pour la réalisation de découpes diagonales ou non orthogonales, la ligne de coupe est marquée par un repère visuel. La série **EcoLam** est conçue en vue d'un apprentissage rapide. L'installation est disponible avec les longueurs de coupe suivantes :

EcoLam 33 - longueur de coupe de 3.300 mm

EcoLam 37 - longueur de coupe de 3.700 mm

EcoLam 60 - longueur de coupe de 6.000 mm

Equipement optionnel:


- Prolongement de la table de butée (+ 600 mm / + 1200 mm)
- Bras (deux ou trois pièces) Point de rotation en haut ou en bas (pour Low-E)
- Système de séparation à cutter. Après le rompage, un interstice défini est créé avec l'aide d'un dispositif chauffant. Le film peut alors être coupé de manière nette et sans résidu par une lame.



Double têtes de coupe de grande précision pour un respect parfait du contour par la coupe supérieure et inférieure et système de séparation à cutter pour une séparation nette et plus rapide du film.



EcoLam Plus

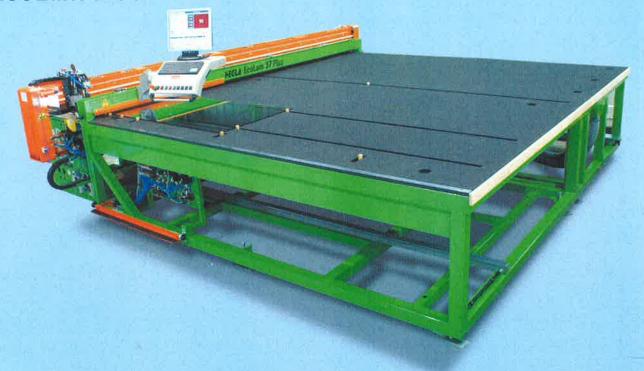



Affichage des états de fonctionnement sur le panneau de visualisation



Evolution avec commande PC "View Plus"

La machine de découpe pour verre feuilleté **EcoLam Plus** possède, à la différence de l'Ecolam, une commande élargie, dans laquelle tous les paramètres de coupe spécifiques peuvent être enregistrés. En outre, l'utilisation de la machine est facilitée par un panneau de visualisation qui affiche les états de fonctionnement. L'évolution de la série EcoLam Plus avec la commande PC "View Plus" avec écran TFT est possible. La machine peut alors être pilotée par l'intermédiaire de menus. Les paramètres de découpe sont enregistrés dans une banque de données. Les plans de coupe optimisés peuvent être chargés par voie électronique et exécutés. En liaison avec la commande sur PC "View Plus", la machine peut être équipée en option d'un système de séparation hydropneumatique. L'installation est disponible avec les longueurs de coupe suivantes :

Ecolam 25 Plus - longueur de coupe de 2.500 mm Ecolam 33 Plus - longueur de coupe de 3.300 mm Ecolam 37 Plus - longueur de coupe de 3.700 mm Ecolam 46 Plus - longueur de coupe de 4.600 mm

Equipement optionnel:

- Vitesse de coupe supérieure
- Dispositif de rotation des travers
- Pont de butée à positionnement automatique
- Prolongement de la table de butée (+ 600 mm / + 1200 mm)
- Courroies de transport
- Bras (deux ou trois pièces) Point de rotation en haut ou en bas (pour Low-E)
- Commande PC "View-Plus" avec affichage graphique des plans de coupe
- Séparation hydro-pneumatique en liaison avec la commande PC

glass technology





HEGLA

Industriestraße 21 D-37688 Beverungen Phone: +49 (0) 52 73 / 9 05-0 Fax: +49 (0) 52 73 / 9 05-2 55 E-Mail: info@hegla de

HEGLA

Industriering 5 D-06712 Döschwitz Phone: +49 (0) 3 44 25 / 5 01-0 Fax: +49 (0) 3 44 25 / 5 01-29 E-Mail: info@hegla de

HEGLA

Industriestraße 27 D-74589 Satteldorf Phone: +49 (0) 79 51 / 94 35-0 Fax +49 (0) 79 51 / 94 35-50 E-Mail: info@hegla.de

HEGLA Corp.

1626-G Virginia Ave College Park GA 30337 Phone: +1 404 763 9700 Fax; +1 404 763 0901 E-Mail: info@heolacorp.com

HEGLA France S.à.r.l

4, rue d'Otterswiller F-67700 Saveme Phone: +33 (0) 3 88 / 91 01 01 Fax: +33 (0) 3 88 / 91 05 05 E-Mail: hegla france@wanadoo.fr



HEGLA Machinery (UK) Ltd

11 Cochran Close - Milton Keynes Buckinghamshire - MK8 0AJ Phone: +44 (0) 19 08 / 26 19 33 Fax: +44 (0) 19 08 / 26 19 50 E-Mail: info@hegla.co.uk




HEGLA Trading & Service GmbH

Moscow Representative Office 8/3, Novovladykinskij Pr., Office 206 Moscow 127106, Russian Federation Phone: +7 903 144 16 19 E-Mail: marat@hegla.ru









Le dispositif de découpe EcoLam 60 est disponible spécialement pour les coupes de 6000 mm.

Il s'agit d'un module latéral qui peut être placé par exemple le long d'une table basculante à coussin d'air.

> Double tête de coupe de précision avec système de séparation à couteau

HEGLA